

# グループ化コマンドツール 説明書

2018年11月

図研アルファテック株式会社

## 【概要】

BricsCAD のグループ化、グループ図形の指示方法、グループ解除機能を各々、別コマンド化して、操作を容易にしました。


## 【動作対象】

BricsCAD Classic/Pro/Platinum V13以上

## 【インストール】

1. ダウンロードした BJ\_Group.zip を解凍します。
2. BJ\_Group.des を BricsCAD の "ファイルサーチパス" が設定されたフォルダにコピーします。

BricsCAD の設定 "ファイルサーチパス" の画面例

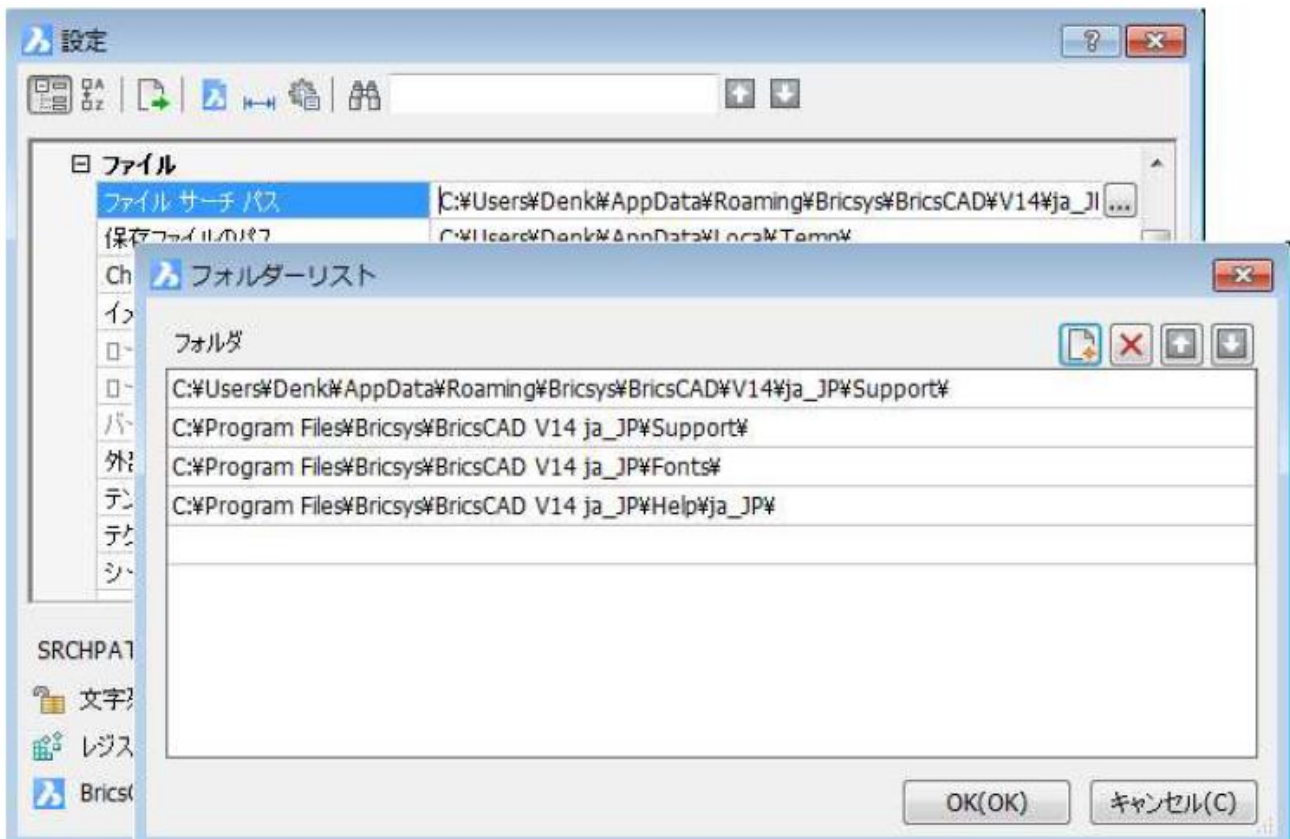

## 【使用方法】

コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。

```
(load "BJ_Group.des")
```

### グループ化


1. コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。

```
BJ_GROUP_MAKE
```

2. コマンドバーに下記が表示されるので、グループ化する図形を指示します。  
グループ化する図形を選択してください。

図形を選択：

3. 複数図形を選択後、[Enter]を入力します。
4. 指示した図形が名前の無いグループ(例:\*A1)として作成されます。

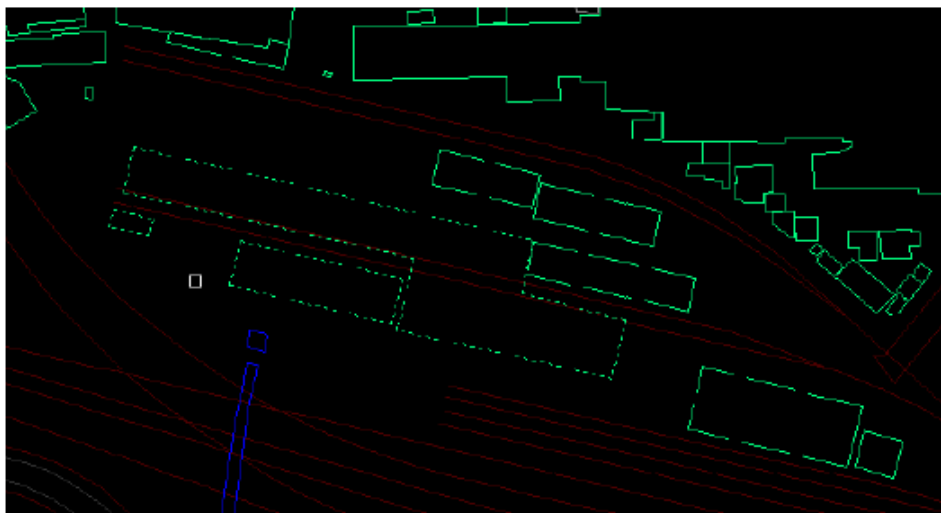

### グループ図形指示方法のオン・オフ 操作方法


1. コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。

```
BJ_GROUP_ONOFF
```


2. コマンドバーに “グループ選択をオフにしました” と表示され、カーソルを図形に近づけると、グループ内の図形が個別に選択できるようになっているのがわかります。
3. 再度、コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押すと”グループ選択をオンにしました” と表示され、カーソルを図形に近づけると、グループ全体の図形が選択されます。

```
BJ_GROUP_ONOFF
```

このコマンドはオン/オフのモードを切り替えます。

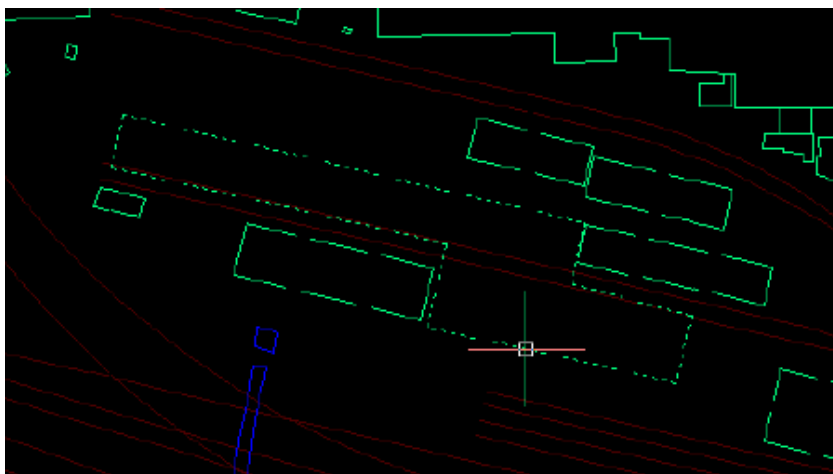

オフの時の選択状態

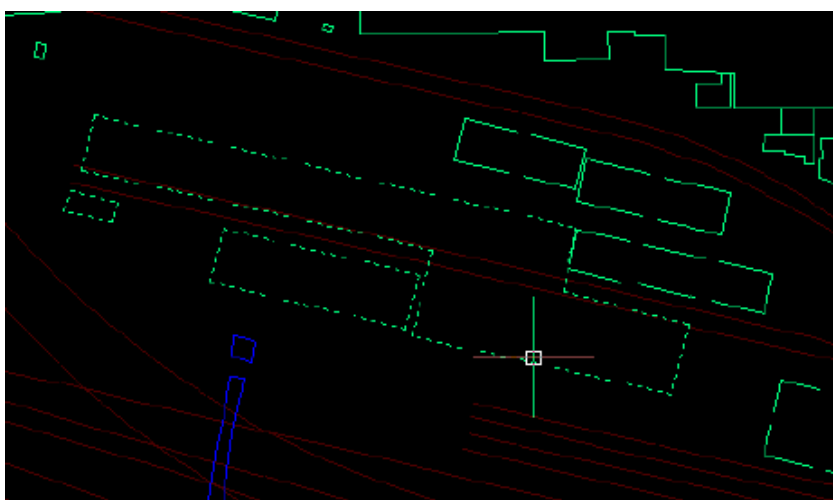

オンの時の選択状態

### グループ解除

1. コマンドバーに以下のように入力し、Enter を押します。

**BJ\_GROUP\_REMOVE**

2. コマンドバーに下記が表示されるので、グループ解除する図形を指示します。

グループ解除する図形を指示：

3. 指示した図形が属するグループが解除され、コマンドバーに次のようなメッセージが表示されます。

解除したグループ：\*A1

以上